





**CONTACT[®]
SÉCURITÉ**

JUIN 2016

FEU DE PRIORITE AMBULANCE Réf. FX2

Gyrophare de type Beacon compact **ECE- R65** à montage par 3 points sur tous véhicules.
Technologie des LED employés, 10 x 3 Watts LED.
30 Watts assure une forte visibilité maximum 42 Watts.
11 types de flash à sélectionnés.
100 000 H d'utilisation
Multi voltage 12-24 VDC
Protection contre les inversions de polarité



Spécifications techniques

Boîtier étanche et résistant aux vibrations

Hauteur hors tout	: 128 mm
Hauteur corps	: 109 mm
Diamètre hors tout	: 142 mm

Optique

Couleur	: Bleu, Ambre
Angle de vision	: 360°

Electricité

Puissance en Watt	: 21 à 42 max
Courant de 12- 24 VDC	: 1,6 à 3,2 A
Fusible recommandé	: 5

Renseignement pratique

Possible de synchronisé jusqu'à	: 15 appareils
Resistance à la température	: -30 à +65
Protection contre les inversions de polarité	: 24 h

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr


S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115





CONTACT[®]
SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

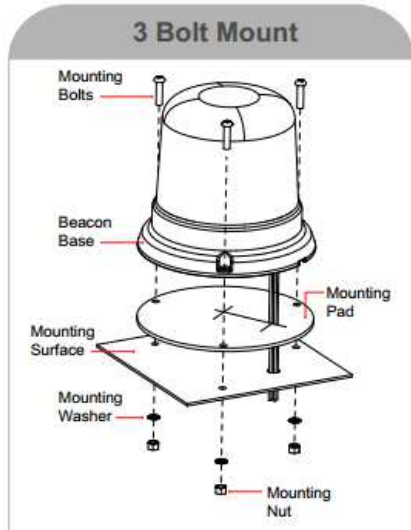

Veiller à choisir une surface plane propice au montage du Gyrophare.
Mounting pad : utiliser le « pad » pour réaliser le joint entre la surface de montage et le gyrophare.

Bien dégager les fils électriques et disposer les vis / écrous et rondelles (mounting Bolts) et (mounting Washer) comme indiquer sur le dessin ci-contre.

Fil Rouge : pour le VDC (+)

Fil Noir : pour relier au châssis du véhicule (-)

Fil Blanc : pour contrôle du flash (alternatif, et simultané) rouge +blanc

Fil Jaune : flash contrôle et synchronisation. Connecté de façon momentanée VDC (rouge) au fil Jaune (pour faire défiler les 11 types de flash).

Appliquer rapidement 3 fois de suite pour revenir à zéro.

1/ Double Flash Type R65 (2Hz) 7/ Flash quintuple alternatif

2/ Simple Flash Type R65 (2Hz) 8/ Flash mega puissant

3/ Quadruple Flash (2Hz) 9/ Flash ultra puissant

4/ Simple Flash 10/ Flash quadruple

5/ Double Flash 11/ Flash simple Haute densité

6/ Quadruple Flash



1/Ouvrir le tube Beacon **pour changer le type de flash**

Pousser le bouton vers le bas **a** comme sur le dessin.

Et faire tourner le tube dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Dévisser le tube et l'enlever pour avoir accès.



2/Pour changer le type de Flash

A l'intérieur du gyrophare, comme sur le dessin ci-contre appuyer sur le **bouton rouge**. Il permet de faire défiler les types de flash comme indiquer ci-dessus (11 types de flash).



3/Fermer le tube du gyrophare

Aligner l'évidement **a** comme indiquer sur le dessin ci-contre avec le point **b** du socle du gyrophare.

Puis visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Afin de le fermer.

Document non contractuel, nos spécifications sont susceptibles d'évoluer.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 - Code APE 3250 A - T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

