ASPIREZ EN TOUTE SÉCURITÉ

CONTACT SÉCURITÉ

Aspirateur Laerdal LSU

Laerdal

Le nouvel aspirateur LSU est équipé des toutes nouvelles technologies : une batterie pouvant être remplacée sans outil, un chargeur intégré, un seul bouton de réglage du vide et de mise en marche. Conçu pour résister aux chocs et aux éclaboussures, il est solide et silencieux.

Facile d'emploi

Un seul gros bouton fait fonctionner l'appareil.

Niveau de vide variable

Avec les 5 sélections trachéales et oropharyngées les plus couramment utilisées.

Haute performance

Débit de 25 l/mm pour un réglage de +500 mmHg.

Robuste

Une ossature entièrement renforcée protège le bocal pendant l'aspiration même en cas de chocs et d'éclaboussures (protection IP34D).

Silencieux

Extrêmement silencieux lorsqu'il fonctionne avec des niveaux de vide peu élevés. Ceci permet à l'appareil d'être particulièrement efficace dans des services de pédiatrie ou dans tout autre lieu exigeant un environnement paisible.

Souple d'utilisation

Fourni avec un transformateur intégré CA/CC. Cet appareil peut fonctionner ou être chargé directement à partir des sources CA ou CC.

GARANTIE 5 ans
Hors batterie, bocal, câble d'alimentation et usure normale.

***L'aspirateur Laerdal comprend** : cordons d'alimentation CC et CA, bocal réutilisable et jetable avec tuyau patient/vide, batterie et mode d'emploi.*

Interface utilisateur graphique conviviale

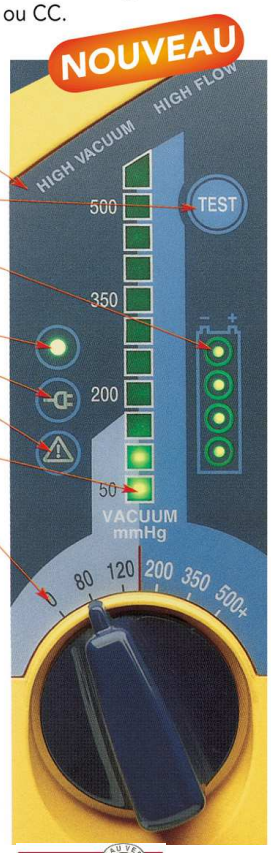

Niveau de vide élevé/ débit élevé (ISO 10079)

Touche test de l'appareil

Indicateur de l'état de charge de la batterie

Témoin de mise en route

Témoin d'alimentation externe

Témoin de panne

Témoin de vide

Réglage du vide (0-500+mmHg) O = OFF

STUDIO ALAIN MÉKIES

DISPONIBLE, PRATIQUE ET PERFORMANT

Le seul aspirateur possédant une touche test permettant de vérifier rapidement toutes les fonctions : occlusions, efficacité du système de pompage intégré, niveau de vide maximum pouvant être obtenu et fuites d'air.

Un seul bouton de mise en marche et de réglage du vide permet de sélectionner plusieurs niveaux d'aspiration trachéale et/ou oropharyngée.

Des diodes visibles jour et nuit indiquent toutes les fonctions critiques du système.

SUPPORT MURAL

avec cordon d'alimentation CC, norme EU.

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE
Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr
S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification